

Hogyan csináld

Melegburkolatok



1

Bárki könnyen elvégezheti

2

Közepes nehézségű munka

3

Nagy nehézségű munka

4

Szakértelmet kíván

5

Csak szakember végezheti

Melegburkolatok:

Hagyományos parketta (ragasztott)

Szalagparketta ("összepattintós")

Parafa (falra is rakható)

Padlószőnyeg

Linóleum

4

Előkészítés:

A fa burkolatokat a lerakás előtt több héttel, minimum 2-3 héttel előbb meg kell vásárolni és abban a helyiségben kell tárolni, ahol fel fogjuk használni. Ennek oka igen egyszerű: a burkolatnak fel kell vennie a szoba hőmérsékletét, nehogy akkor táguljon, vagy menjen össze, amikor már leraktuk. A padlószőnyeget nem kell korábban megvenni, de amennyiben le akarjuk ragasztani, akkor ki kell teríteni néhány napra, hogy teljesen kiterüljön.

A lerakás előtt a felületet, padlót ki kell egyenlíteni. Ehhez létezik egy aljzatkiegyenlítő anyag, amely zsákos kiszerelésben kapható. Ezt vízzel kell hígítani, és a pormentesített aljzatra teríteni. 1-2 nap alatt keményre köt, így elkezdhetjük lerakni a burkolatot. A padlószőnyeg alatt is érdemes kiegyenlítést végezni, kivéve ha már egy meglévő burkolatra tesszük le.

Lakás-Szervíz

Debrecen

www.lakaszerviz.sokoldal.hu
e-mail: lakaszerviz@mailbox.hu
Tel. 06703547373

Szerelések, javítások, beépítések
villianszerelés
vízszerelés
zárszerelés
ajtó-ablak szerelés
stb.


70/354-7373



Debreceni
Lakás Szervíz

www.lakaszerviz.ewk.hu

Tel: +36 70 354 7373

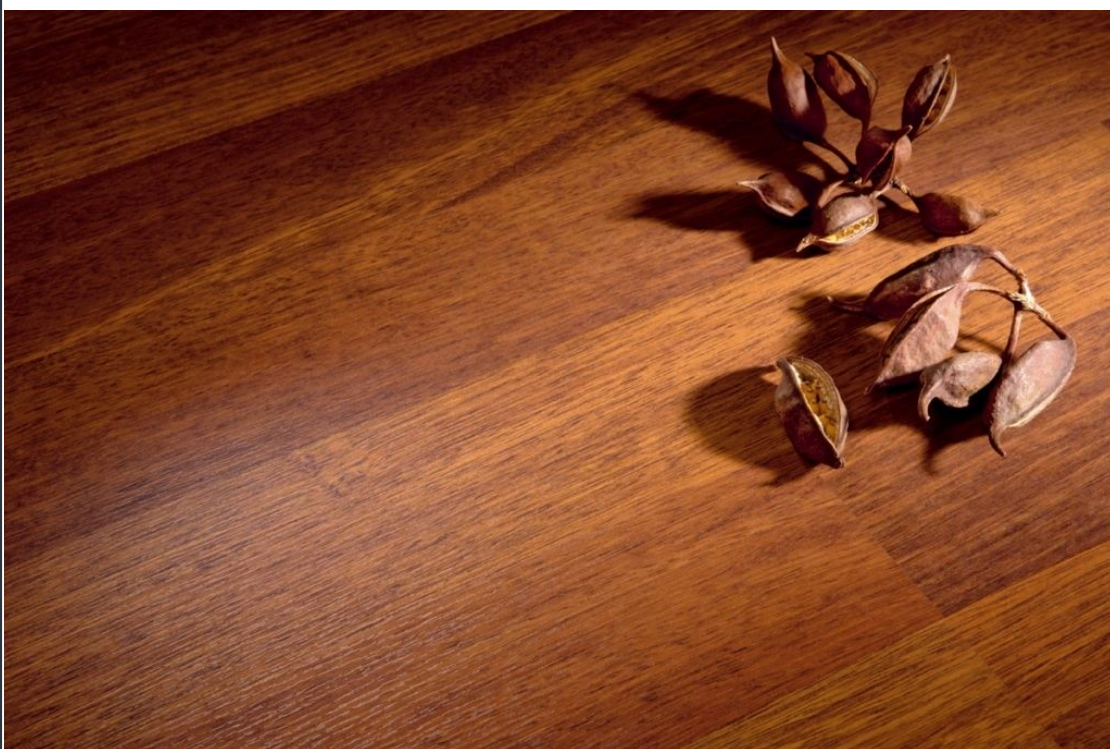

Hogyan csináld

Melegburkolatok

4 Hagyományos parketta:

A parkettához vásároljunk minőségi ragasztót, ez garantálja, hogy sokáig kitart, és nem fog hamar mozogni, feljönni. És szükségünk lesz egy rakás kis ékre, amellyel a parkettát összenyomjuk, amíg teljesen megszárad. A falak mentén hagyjunk egy kis rést, amely a későbbi tágulást lehetővé teszi, ennek hiányában a parketta fepúposodik, esetleg elreped. A kis nyílásokat később saroklécekkel takarjuk el. A lerakás közben ügyeljünk arra, hogy a parkettánál keményebb anyaggal ne kalapáljuk, mivel ez meglátszik. Egy puha fadarab, lécs legyen a parketta és a kalapács között. Amíg a teljes parketta ragasztása meg nem szárad, addig nem jó rálépni, mert elmozdulhat. A parketta lerakása után még sok munkánk lesz vele, hiszen le kell csiszolnunk, és végül lakkozni. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy szakszerűen el tudjuk végezni, akkor érdemes szakemberre bízni.

2 Szalagparketta:

A szalagparketta sokkal inkább felhasználóbarát megoldás, a tervezésénél is ez volt a szempont. Itt nem kell ragasztani. Alátét fóliát kell vásárolni hozzá, amelyre lefektetjük, és az egyes elemeket egymásba kell "pattintani", ezáltal egy összefüggő burkolatot képez. Figyelem! Soha ne kalapáljuk oldalról kemény eszközzel, vagy kalapáccsal, mert meglátszik rajta. Mivel a szalagparketta sokkal vékonyabb, mint a hagyományos, ezért könnyebben sérül, és sokkal gondosabb munkát igényel. Ugyanakkor sokkal könnyebb és gyorsabb lerakni. A fal mentén kis rést kell hagyni a későbbi táguláshoz, majd takaróléccel elfedni. Amint egy kis részt leraktunk, már rá lehet lépni, így gyakorlatilag a szoba bármely oldalánál elkezdhetjük a lerakást. Ezek a lapok előre "laminálva" vannak, azaz van rajtuk egy védőréteg. Nem kell lakkozni.

3 Parafa:

Az egyik legszebb burkolat. Különböző méretű és alakú darabokból áll, lerakása ennek függvényében változhat. Általában ragasztani kell, és hasonló eljárást kíván, mint a hagyományos parketta. De a burkolat kiválasztásánál ezt meg kell kérdezni. Az ajánlott lerakási módot kell követni. A felületet

kezelni kell, és karbantartani, így hosszú ideig megőrzi csodálatos mintáját és színét. A parafa hőszigetelő képessége miatt is előnyt jelent más burkolatokkal szemben.



Hogyan csináld


Melegburkolatok

2 Padlószőnyeg:

Számtalan szín és minta variációban kapható. Ha a szoba derékszögei nem teljesen megfelelőek, akkor 5-10 cm-el nagyobbat kell vásárolni. Kétféle lerakási módja van. Az egyik, amikor simán leterítjük a meglévő burkolatra vagy a kiegyenlített felületre. Ebben az esetben csak az ajtóknál és a szükséges hajlatoknál kell igazítani, esetleg vágni. A széleihez külön kapható felragasztható szegély. A másik megoldás a ragasztás. Ez talán a legpraktikusabb megoldás. Ragasztócsíkot kell vásárolnunk (kétoldali ragasztót), erről a védőrétegeket lehúzva egy kétoldali ragasztócsíkot kapunk. A padlóhoz és a szőnyeghez is egyaránt ragad. A leterített és eligazított szőnyeget az egyik oldalon kezdjük ragasztani egy csíkkal, majd 1-1,5 méterenként odaragasztathatjuk a padlóhoz. Végül, ha szükségesnek tartjuk, a széleket is leragasztathatjuk. Használhatunk takarólécet, vagy műanyag védőcsíkot a szélekre.

2 Linóleum:

A linóleum lerakása megegyezik a szőnyegpadló lerakásával. Amennyiben vékony linóleumot vagy kis darabokból álló burkolatot vásároltunk, akkor érdemes teljes felületét leragasztani, és a légbuborékokat kiszorítani a lapok közül. A linóleum - anyagát tekintve is - saját ragasztót kíván, erre érdemes költeni, hogy a hólyagosodást elkerüljük. Amennyiben egy megunt linóleum felületre szeretnénk másik burkolatot rátenni, akkor mindenképpen ellenőrizzük, hogy sima és hólyagmentes legyen. Ekkor a fent említett szalagparkettát, vagy padlószőnyeget rá lehet tenni. A linóleum felületeknél érdemes tudni, hogy a vegyszerek nem tesznek jót neki, így a tisztán tartása egy egyszerű felmosó szerrel megoldható. Konyhába nem javaslom, mert a leeső forró dolgok nyomot hagyhatnak benne.

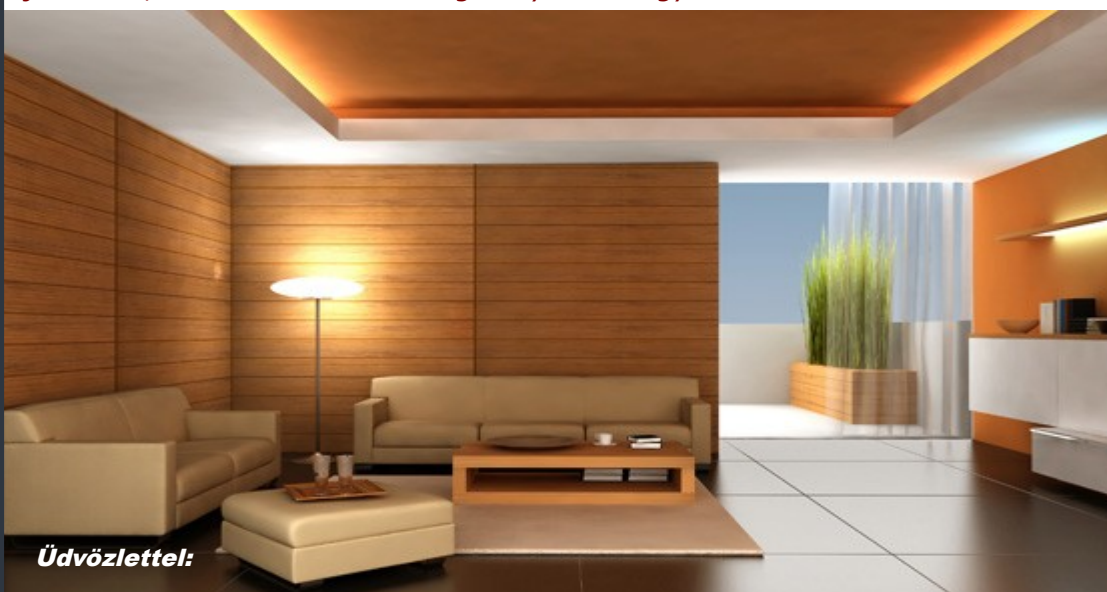

**Debreceni
Lakás Szerviz**

www.lakasszerviz.ewk.hu

Tel: +36 70 354 7373

Üdvözlettel:

DOLATTI® ÉPKER

Építőipari és Kereskedelmi Kft.

06703547373

Debreceni Lakás Szerviz